




外觀總覽圖

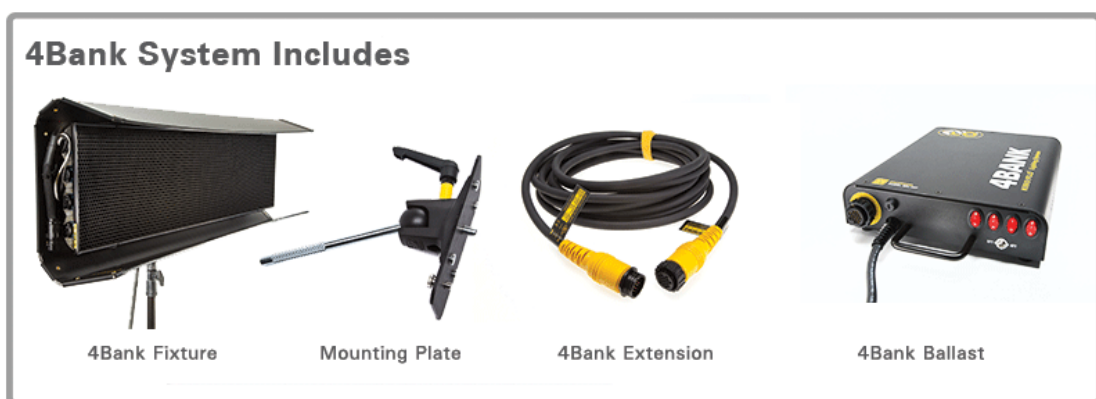

配件內容

燈本體（包含黑遮罩）、調整卡榫、延長電源線、變壓器、燈管（共 8 支）、燈箱



#### 功能說明：

1. 燈本體：燈本體包含黑色遮罩，黑色遮罩為減光用，一般使用時請取下。注意燈管旁有長短依序排列的四條電源線，請特別注意其長度配合之燈管位置，勿接錯(接錯將發生使用危險)。其中藍色燈管色光偏冷、黃色燈管色光偏暖，請配合使用情形選擇燈管使用。於使用時也能將燈管任意配置，唯須特別注意電線之配合情形以免除電線接錯造成之使用問題。
2. 調整卡榫：調整卡榫為燈本體與 C-Stand 連結之管道，在使用前先將其對準燈本體背面由旋轉卡入燈光之中，並將長鐵桿端搭配 C-Stand 對應之洞口插入。黃色短桿延伸之旋轉端為固定端，調整好燈本體方位之後請選轉扭緊。
3. 變壓器：變壓器分為各對應之燈光位置開關、2FT4FT 調整鈕、電源線連接口。接上電線前請先將各燈光調整至關、電源線插入後確認各燈管電線位置正確，才行打開電源。其中 2FT 為較暗之燈光亮度、4FT 為較亮之燈光亮度，請搭配使用情形使用。
4. 延長電源線：電源線兩孔一方接燈本體側面之電源插入孔、一方接入變壓器端，確認插入完全旋轉緊後再行開關機。
5. 燈管：共八支，確認燈管數量是否正確。
6. 燈箱：確認燈箱是否正常。
- 7.

#### 使用步驟：

1. 將調整卡榫接受燈本體、置換燈管完成
2. 將調整卡榫調整轉緊，插入 C-Stand 芭樂頭對應孔轉緊
3. 調整好位置，將電源線插入燈本體旁電源線插入口
4. 將電源線順好緊密貼近 C-Stand，切勿直接垂吊

5. 確認燈管接線正確，變壓器開關關閉、將電源線另一邊插入變壓器中
6. 打開電源、開始使用