

FILMGEAR LED Flo Box 4 Bank 2 ft | 教學講義

一、器材簡介：

此燈款使用 T12 LED 燈管，具 5600K 與 3200K 雙色溫，適用於室內照明。

二、配件介紹：




- ① 燈頭本體 | 含遮光罩、調整卡榫、二呎螢光燈管四支 (20W*4 ; 5600K/3200K)
- ② 電源線 | 含開關與 DIMMER 座；插頭端為 3 Pin；可承載 110V 與 220V 電壓
- ③ C-Stand (矮)
- ④ 蜂巢網 | 質地脆弱，請溫柔對待

三、使用說明：

a. 燈頭本體：

- ① 燈管與蜂巢網皆可拆卸；燈管側端開關可選色溫：「-」為冷光；「○」為暖光。
- ② 注意電源線和燈本體兩端接頭的接合位置，且勿硬插。

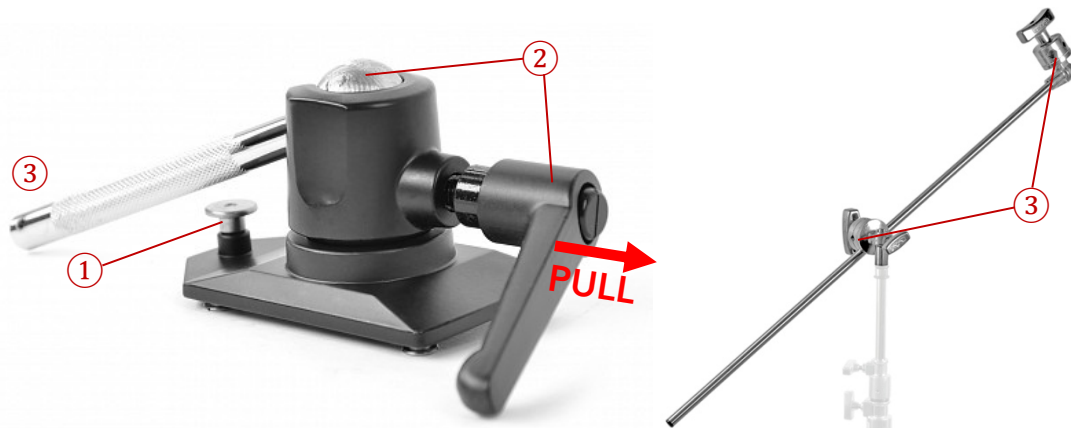

b. 調整卡榫：

- ① 拉起標示處的旋鈕、逆時針旋轉卡榫，即可將卡榫與燈本體的背板分離；反之，順時針旋轉至固定位置，即可將卡榫接上背板。
- ② 旋轉黑色把手即可鬆開金屬長柄、調整其方位；將黑色把手向外拉，可以調整咬合金屬長柄的鬆緊程度。
- ③ 架設燈本體，先使用 C-Stand 芭樂頭或七號桿的合適洞口，將金屬長柄咬合後鎖緊；視需求轉動芭樂頭/七號桿、或旋轉把手鬆開長柄來調整燈頭角度。
- ④ 務必確認黑色把手與芭樂頭/七號桿的旋鈕皆已轉緊，才能拔高；電源線建議順著 C-Stand 而下，避免直接垂吊。

c. 架設順序

- ① 將燈本體架於 C-Stand 之上、連接電源線；按下供電開關、轉動 DIMMER 開燈。
- ② 使用卡榫或芭樂頭/七號桿調整完燈頭角度後，再拔高。
- ③ 順線、使用沙包固定燈腳。

四、補充知識：

* **Flo**，即螢光燈或日光燈 (Fluorescent) 的縮寫，是氣體放電燈的一種；相較鎢絲燈泡具低溫、發光效率高、壽命更長等特性；色溫選擇多樣，與 LED 燈同為室內常見的照明燈具。(本講義的 LED Flo Box 使用 LED 燈管，功能上因為與日光燈相同，故保留 Flo 的命名；影音實驗室另有 Kino Flo4 Bank 4 ft 燈組，使用日光燈管)